

2C

Hinterlüftung

Fassadenpaneel 190 mm (2819)

Unterkonstruktion nach Vorgabe Architekt

Wasserdichte, diffusionsoffene Folie

Keralitschraube, Edelstahl, (2801)

Imprägnierte Lattung, gekontert  
Unterlattung min. 20x48 mm, vMbM max. 600 mm  
Traglattung min. 20x48 mm, vMbM max. 300 mm


Copyright © 2012 Heering.eu

**Betrifft:** Vertikale Montage Fassadenpaneel 190 mm  
Unter dem Fenster

**Keralit**

Heering Kunststoffprofile GmbH Brüsseler Str. 2 48455 Bad Bentheim T: 05924 7884 0 F: 05924 788440

2C

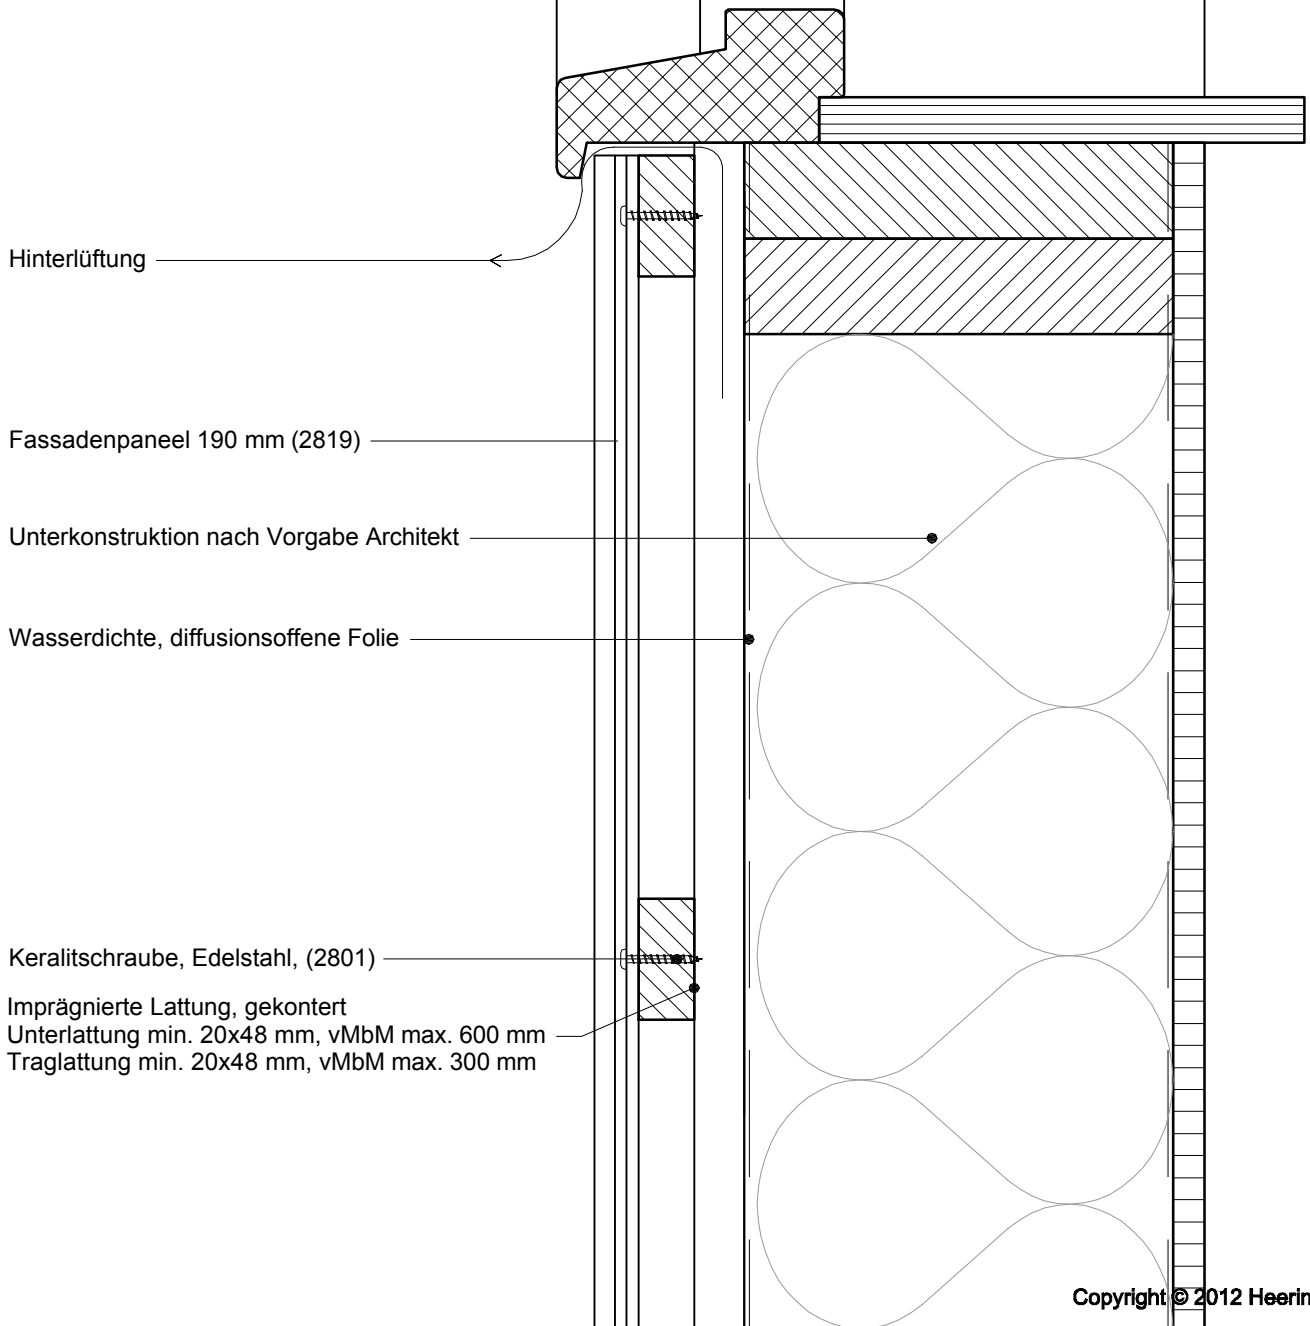

Copyright © 2012 Heering.eu

**Betrifft:** Vertikale Montage Fassadenpaneel 190 mm  
Unter dem Fenster

**Keralit**

Heering Kunststoffprofile GmbH Brüsseler Str. 2 48455 Bad Bentheim T: 05924 7884 0 F: 05924 788440